

# Payment Terminal









## Stolpe med AFIR-konform betalterminal

Payment Terminal är perfekt lämpad för laddparker vid hotell, restauranger eller i offentliga parkeringshus. Stolpen är utrustad med en integrerad avancerad Payter-betalterminal som möjliggör kontaktlös betalning av laddningar. Ett integrerat SIM-kort säkerställer smidig kommunikation mellan laddstationen och betalterminalen via backend. Payment Terminal övertygar med sitt kompakta metallhölje med integrerad bottenplatta och underhållslucka på baksidan. Inuti finns det en extra profilskena för ytterligare installationer samt en C-skena för montering av en dragavlastning för matarledningen. Så att betalterminalen ska stå stabilt rekommenderar ABL montering på det som tillval tillgängliga betongfundamentet för POLE Slim-stolpen (100000238).



Produktnummer 10000511

### Produktfördelar

 AFIR-konform	 Integrerad LTE-antenn
 Kontaktlös betalning	 Lucka på baksidan för enkelt underhåll
 Expanderbart system med obegränsat antal anslutningsbara uttag	 Överspänningsskydd
 Cloud-to-Cloud backend-anslutning	 IP55 och IK07

### Allmänt

Fabrikat	Stolpe med integrerad AFIR-konform betalterminal
Produktnummer	10000511
EAN-Nummer	4011721194394
Statistiskt varunummer	84719000
Förpackningsenhet	1 styck
Mått förpackningsenhet (H x B x D)	1 400 x 220 x 220 mm
Förpackningsenhetens vikt	Ca 16,5 kg
Leveransomfattning	Payment Terminal, SIM-kort, säkerhetsinstruktioner, anvisningar för överspänningsavledare, höljesnyckel

## Strömanslutning

Anslutningsvärden elnät	För matarledning upp till max. 3 × 2,5 mm <sup>2</sup>
Märkspänning matarledning	230 V
Märkström matarledning	16 A
Märkfrekvens	50 Hz

## Installationer

Kortläsare	Payter Apollo, kontaktlös
Spänningsförsörjning	24 V-nättdel och dvärgbrytare (6 A, 2-polig, C-karakteristik) på den övre profilskenan
Överspänningsskydd	Överspänningsavledare 2-polig
Kommunikation	Integrerat modem med separat LTE-mobiltelefonantenn; LAN (RJ45), USB-C
Monteringsckenor	2 × profilskenor (150 × 35 mm), 1 × C-profilskena (120 × 35 mm)

## Betalningssystem

Protokoll som stöds	EMVCo. L1 v3.0-certifierad; ISO14443 typ A & B (T=CL); Mifare Classic; Desfire; ISO18092: NFC-stöd
Standarder som stöds	American Express, Apple Pay, Diners, Discover, Google Pay, Maestro, MasterCard, Samsung Pay, TROY, VISA

## Standarder/direktiv

2014/53/EU

2011/65/EU

## Arbetsförhållanden

Omgivningstemperatur förvaring	-30 till 85 °C
Omgivningstemperatur drift	-30 till 40 °C
Relativ luftfuktighet	5 till 95 % (ej kondenserande)
Skyddsklassning	I
Skyddsklassning hölje	IP55
Slagtålighet	IK07
Korrosionsskyddsklass	C3
Maximal installationshöjd	≤ 2 000 m över havet

## Kapsling

Konstruktion	Metallstolpe med integrerad bottenplatta, påmonterat skydd av PMMA (akryl) och underhållslucka på baksidan
Typ av fäste	Förskruvning i som tillval tillgängligt fundament 100000238 (monteringsset ingår i fundamentets leverans)
Material	Plåt av rostfritt stål (1.4016)
Yta	Pulverbesiktad, finstruktur, sidenmatt
Färg	RAL 9011
Låsning	Vridlås dubbelbit med 3 mm dorn
Mått stomme (H × B × D)	1 342 × 180 × 120 mm
Mått bottenplatta (H × B × D)	5 × 200 × 200 mm
Vikt (netto)	Ca 15,7 kg


## Tillvalstillbehör

POLE Slim-betongfundament	100000238
---------------------------	-----------

## Kompatibilitet

Laddningssystem	Alla OCPP-kompatibla laddstationer (tillverkarberoende)
-----------------	---

## Måttritning

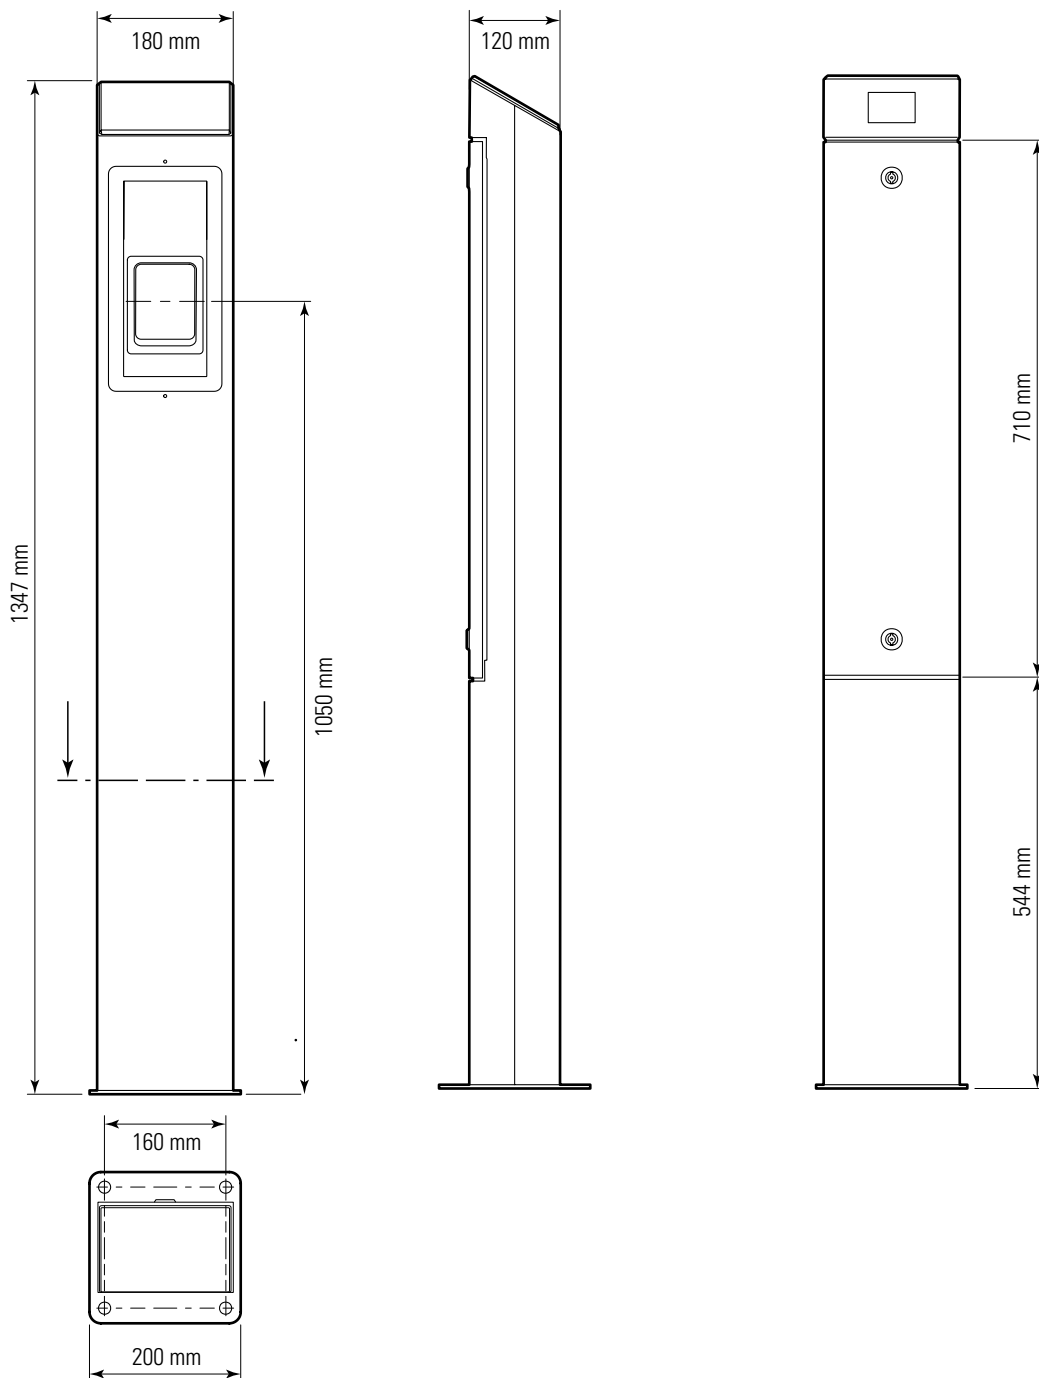

Med reservation för ändringar: Alla prestandaegenskaper, specifikationer och andra uppgifter kan ändras när som helst utan föregående meddelande.

Revisionsstatus ABL\_WBX\_100000511\_SE\_b, 07/24

ABL GmbH • Albert-Büttner-Straße 11 • D-91207 Lauf / Pegnitz • Tfn. +49 (0) 9123 188-0 • info@abl.de • www.abl.de • www.ablmobility.de

Wall Box Chargers S.L.U. • Carrer del Foc, 68 • 08038 Barcelona • Spanien • www.wallbox.com